



รายละเอียดวงงาน-วงเงิน  
 อาคารปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 จำนวน 9 วงงาน 365 วัน  
 ราคางานก่อสร้าง 60,000,000.00 บาท

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 10.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

เป็นจำนวนเงิน 6,000,000.00 บาท

งานทั่วไป

- นำเสนอแผนงานก่อสร้างและรายชื่อผู้ควบคุมงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ
- ทำงานติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ
- งานเคลียร์รังสถานที่ก่อสร้างพร้อมรื้อย้ายแล้วเสร็จ
- จัดทำรั้วชั่วคราวรอบสถานที่และติดตั้งป้ายเขตงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- ทำการปักผังก่อสร้างพร้อมกำหนดหมุดตำแหน่งฐานรากและได้รับการอนุมัติ
- นำเสนอขออนุมัติขนาดเสาเข็มเจาะ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติเหล็กเสริมและคอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติใช้ระบบสาธารณสุขบ่อกองน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดแล้วเสร็จ
- นำวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีตเพื่อใช้งานก่อสร้างฐานราก, ตอม่อเข้ามาเตรียมไว้ ณ โรงเรือนเก็บวัสดุ
- ขออนุมัติวัสดุงานคอนกรีตโครงสร้าง ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานเหล็กรูปพรรณ ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานโครงเหล็กรูปพรรณ ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติงานพื้น Post-tension ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานปรับเกลียดินพร้อมบดอัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งาน BORING TEST ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานดำเนินเสาเข็มเจาะ อาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบ วิธี DYNAMIC LOAD TEST และนำส่งผลการทดสอบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบ วิธี SEISMIC INTEGRITY TEST และนำส่งผลการทดสอบทั้งหมดแล้วเสร็จ

นงนุช ชนดี





รายละเอียดวงงาน-วงเงิน  
 อาคารปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพะเยา จังหวัดนครสวรรค์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

- งานชุดหลุมฐานราก - ตอม่อแล้วทั้งหมดแล้วเสร็จ 50%
- งานผูกเหล็กเทคอนกรีตฐานราก, และเสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 50%
- งานปรับดิน กลบหลุมฐานรากแล้วเสร็จ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 50%

งานเอกสาร

- จัดทำรายชื่อ ผู้ควบคุมงานและรายชื่อสถาปนิกและวิศวกร ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ
  - ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
  - ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
  - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
  - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป



  
 ค.จ.น. ๒๐๑๖



รายละเอียดวงงาน-วงเงิน  
 อาคารปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 10.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

เป็นจำนวนเงิน 6,000,000.00 บาท

- งานโครงสร้างรับถังบำบัดน้ำเสีย+ถังเก็บน้ำใต้ดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานชุดหลุมฐานราก - ตอม่อแล้วทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผูกเหล็กเทคอนกรีตฐานราก, และเสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับดิน กลบหลุมฐานรากแล้วเสร็จ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเสา คสล./ผนังช่องลิฟต์ ชั้น 1 รับชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียใต้ดิน+ถังเก็บน้ำใต้ดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 10.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

เป็นจำนวนเงิน 6,000,000.00 บาท

- งานเทคอนกรีตบันได ชั้นที่ 1 ชั้นชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเสา คสล./ผนังช่องลิฟต์ ชั้น 2 รับชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตบันได ชั้นที่ 2 ชั้นชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างพื้น ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเสา คสล./ผนังช่องลิฟต์ ชั้น 3 รับชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

สมชาย ช่างศิลป์

สมชาย

สมชาย

สมชาย



รายละเอียดวงงาน-วงเงิน  
 อาคารปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 10.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้




เป็นจำนวนเงิน 6,000,000.00 บาท

- งานเทคอนกรีตบันได ชั้นที่ 2 ชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเสา คสล./ผนังช่องลิฟต์ ชั้นวางถังเก็บน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบ ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายใน ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูพื้นกระเบื้อง ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 50%
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า ชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบประปา (ท่อน้ำดี) และสุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย) ชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 140 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

  
  
 กิ่งกมล งามกุล



รายละเอียดวงงาน-งวดเงิน  
อาคารปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 10.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

เป็นจำนวนเงิน 6,000,000.00 บาท

- งานมุงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูพื้นกระเบื้อง ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูหินขัด ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งวัสดุผนังห้องน้ำ ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีภายใน ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูและฉากกันใช้ผนังสำเร็จรูป ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงฝ้าชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตูพร้อมทำสี ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบ ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายใน ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูพื้นกระเบื้อง ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 50%
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบประปา (ท่อน้ำดี) และสุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย) ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 185 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

นาย ชวณัฐ



รายละเอียดวงงาน-วงเงิน  
 อาคารปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
 ตำบลยานมตรี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดนครสวรรค์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 10.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

เป็นจำนวนเงิน 6,000,000.00 บาท

- จัดทำแผ่นฝ้าเพดานพร้อมทาสี ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตูพร้อมทาสี ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูพื้นกระเบื้อง ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูหินขัด ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งวัสดุบุผนังห้องน้ำ ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีภายใน ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูและฉากกั้นใช้ผนังสำเร็จรูป ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงฝ้าชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตูพร้อมทาสี ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบ ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายใน ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูพื้นกระเบื้อง ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 50%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า ชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตซ์ ภายในภายนอกชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบประปา (ท่อน้ำดี) และสุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย) ชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวกันตกบันได ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 230 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and several smaller ones.



รายละเอียดวงงาน-งวดเงิน  
 อาคารปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 10.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

เป็นจำนวนเงิน 6,000,000.00 บาท

- จัดทำแผ่นฝ้าเพดานพร้อมทาสี ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตูพร้อมทาสี ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูพื้นกระเบื้อง ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูหินขัด ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งวัสดุผนังห้องน้ำ ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีภายใน ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูและฉากกันไฉผนังสำเร็จรูป ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงฝ้าชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตูพร้อมทาสี ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบ ชั้นวางถึงเก็บน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายใน ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูพื้นกระเบื้อง ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 50%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า ชั้นวางถึงเก็บน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตซ์ ภายในภายนอกชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบประปา (ท่อน้ำดี) และสุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย) วางถึงเก็บน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวกันตกบันได ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบ FIRE ALARM ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
  - ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
  - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
  - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 275 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



รายละเอียดงาน-งวดเงิน  
อาคารปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
ตำบลยานมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

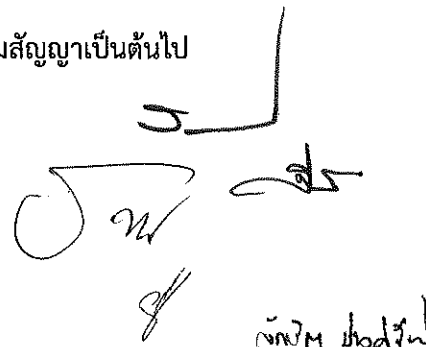
เป็นจำนวนเงิน 9,000,000.00 บาท

- จัดทำแผ่นฝ้าเพดานพร้อมทาสี ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตูพร้อมทาสี ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูพื้นกระเบื้อง ชั้นวางถึงเก็บน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูหินขัด ชั้นวางถึงเก็บน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีภายใน ชั้นวางถึงเก็บน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตูพร้อมทาสี ชั้นวางถึงเก็บน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายใน ชั้นวางถึงเก็บน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูพื้นกระเบื้อง ชั้นวางถึงเก็บน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งราวกันตกบันได ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้นวางถึงเก็บน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตซ์ ภายในภายนอกชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตซ์ ภายในภายนอกชั้นวางถึงเก็บน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถึงเก็บน้ำชั้นวางถึงเก็บน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้ควบคุมปั้มสูบน้ำประปา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งลิฟท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 320 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

  
 น.พ. ช.





รายละเอียดวงงาน-วงเงิน  
 อาคารปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วงที่ 9 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- เป็นจำนวนเงิน 9,000,000.00 บาท
- งานติดตั้งปั้มน้ำ+ปั้มน้ำเพิ่มแรงดัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งระบบสายล่อฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง และหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานโครงสร้างภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานวางระบายน้ำ คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งป้ายอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานทดสอบและส่งผลทดสอบทุกระบบแล้วเสร็จ
  - ทำงานส่วนที่เหลือตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมดครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยตามสัญญา
  - นำส่งบัญชีบัญชี และคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์อาคารทุกเครื่องชนิดที่ระบุแล้ว
  - เก็บกวาดเศษวัสดุออกจากอาคาร พร้อมทำความสะอาดพื้นอาคารพร้อมเข้าใช้อาคารได้
  - ปรับพื้นที่บริเวณที่ตั้งโรงเรือนชั่วคราวให้สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ส่ง As-Built Drawing ของงานทั้งหมด และรวบรวม As-Built Drawing ฉบับ สมบูรณ์ทั้งหมด ลง Flash drive จำนวน 1 ชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งเอกสารคู่มือ และ Supplier list ครบทุกระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 365 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

